

压力开关GS使用说明书

警告


- ⊙ 安装使用前请仔细阅读并妥善保存本说明书。
- ⊙ 所有本说明书所列操作只能由经过合格培训的人员进行。
- ⊙ 错误的安装、调试、改动、操作或维护可能会带来人身安全及财产损失。
- ⊙ 安装还应该遵照其他相应的有关法规。
- ⊙ 未按照本说明书实施的不当操作而导致产品的损坏及其他直接或间接的损失，与本公司无关。

应用

压力开关GS可用于燃气、空气或烟气介质等非腐蚀性气体。

性能

- 供电电压、入口压力 P_1 、环境温度及防护等级请参见型号标签。
- 使用温度：-15~60°C。
- 测正压，端口1或2接气体（不接的端口需封堵），端口3或4需通大气。
- 测负压，端口3或4接气体（不接的端口需封堵），端口1或2需通大气。
- 测压差，端口1或2接高压，3或4接低压（不接的端口需封堵）。

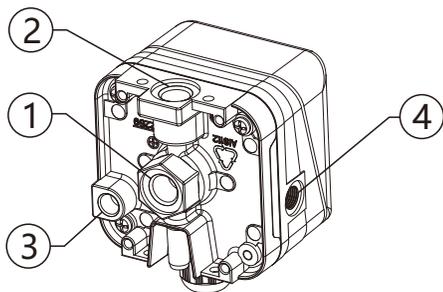

安装

注意：严格禁止采取先安装本产品再进行管道焊接的安装方式，避免焊接时的高温、焊渣和电弧等损坏阀门。

- 安装位置任意。建议按膜片位置水平或者垂直安装。
- 安装完成后进行接口检漏。
- 不要露天存放或安装本产品。
- 安装时需防止密封材料及其他杂物进到产品或管道内。
- 安装本产品于管道上时请使用合适的工具，切勿通过扳动产品自身来安装。

接线

- $U=24\sim 250V\ AC$ ； $I=0.05\sim 5A$ 。
- $U=12\sim 48V\ DC$ ； $I=0.01\sim 1A$ 。

说明

- 本说明书最终解释权归我公司所有。
- 本说明书内容若另有变动，恕不另行通知。